

DRUMMASTER



DEUTZ-FAHR KM
серия -DM серия - TC 3.32





DEUTZ-FAHR DRUMMASTER НАЙ-ДОБИЯТ
В КОСИТБАТА НАТРЕВА!



ЕДНО ДОБРЕ ОБМИСЛЕНО РЕШЕНИЕ Косенето

е първата и много важна стъпка в процеса на производство на силаж. А барабанните косачки DEUTZ-FAHR ще бъдат вашият избор в едно добре обмислено решение!

НАД 50 ГОДИНИ ОПИТ

DEUTZ-FAHR има със своята програма за барабанни косачки над 50 години опит от първото изобретение на барабанната косачка.

ОСТАВАМЕ ПРЕД С НОВИ ИНОВАЦИИ

Отделът за изследвания и развитие все още непрекъснато подобрява барабанните косачки, за да остане начело с иновации като: LIFT-CONTROL, Регулиране на височината, FLEXPROTECT и Модулен дизайн.



ЗА ИЗЧИСТЕНО ОТРЯЗВАНЕ



Новото поколение барабани косачки DEUTZ-FAHR е разработено чрез комбинация от опит и най-модерното качество на косене, технология и инженеринг на дизайна. Резултатът е пълна серия от предни и задни барабани косачки. Добре познатите характеристики на

барабанните косачки DEUTZ-FAHR са допълнени от нови решения като защитните странични капаци FLEXPROTECT и неговата модулна структура.

FLEXPROTECT

Повредите по страничните капаци вече са в миналото. Страничните капаци DEUTZ-FAHR FLEXPROTECT добавят ново измерение към косенето с дизайна си от полиетилен.

При среща с препятствия, материалът на страничния капак се огъва, без да се счули или повреди косачката. След това материалът се връща в първоначалната си форма. Страничните капаци FLEXPROTECT са интегрирани във всички барабани косачки DEUTZ-FAHR, с изключение на сериите KM 3.16, 3.18 и 3.21.



БАРАБАНИ С ПЛОСКА СТРАНА

Кръглите барабани не се транспортират добре. Ето защо DEUTZ-FAHR използва барабани с две плоски страни за оптимално транспортиране на реколтата без риск от блокиране. Движението на културата оказва влияние върху качеството на косене. Поради тази причина DEUTZ-FAHR избра да използва завинтващи се транспортни ленти.



ВЪРТАЦИ СЕ ЧИНИЙКИ

Непрекъснато въртящите се чинии имат голямо предимство. При условия на неравна почва, чинията се „върти“ над земята, вместо да се плъзга, като по този начин предпазва стърнищата и намалява изискването за мощност на BOM. Положителните ефекти от намаленото замърсяване на културите ще бъдат особено забележими върху чувствителни почви като блатисти земи.



БЪРЗА СМЯНА НА ОСТРИЕТА

С помощта на специалния инструмент за острието можете да натиснете държача на острието надолу и просто да смените остриетата. Бърза и ефективна система! Друго предимство на тази система е, че държачите на ножовете се замърсяват по-малко.



РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА

Височината на косене се регулира с помощта на шпиндел, прикрепен към горната част на косачката. Това може лесно да се достигне и да се регулира безкрайно.



6-7

▶ 3,16 KM - 3,18 KM -
3,21 KM



НАДЕЖДЕН
И ИКОНОМИЧЕН
КАТО ГОЛЕМИТЕ КОСАЧКИ

KM 3.16 KM 3.18 KM 3.21

ТРИ СРЕДНИ МОДЕЛА

С трите модела барабанны косачки KM 3.16, KM 3.18 и KM 3.21 DEUTZ-FAHR осигурява висококачествена технология и работни ширини до 2,10 м. Тези DEUTZ-FAHR DRUMMASTER са подходящи за малки и средни ферми. Неговият дълъг живот и лесна и безопасна работа са основните характеристики на тези машини.

KM 3.21 може да бъде допълнително оборудван с климатик, който може да бъде премахва се без никакви инструменти, благодарение на специална централна част и практични механизми за бързо заключване.



БАЛСАМЕС

БЕЗОПАСНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

При удар в препятствие, косачката се завърта назад, като по този начин поема удара. Обръщането на трактора на заден ход включва отново системата за безопасност и косачката се връща в работно положение.

КОМПЕНСАЦИОННИ ПРУЖИНИ

Стандартно са монтирани компенсационни пружини за прехвърляне на тежестта от косачката към трактора, за да се поддържа възможно най-нисък натиск върху почвата.

ЛЕСНО ЗАКАЧВАНЕ

KM 3.16 и KM 3.18 могат лесно да се прикачат към всеки трактор с Cat. I или II свързващи цифрове. DEUTZ-FAHR може да предостави специален адаптер за трактори с широки гуми.



БЕЗОПАСНОСТ



ПРУЖИНИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ТРАНСПОРТ / РАБОТНА ПОЗИЦИЯ



ЛЕСНО ЗАКАЧВАНЕ



БЕЗКОМПРОМИСНА НАСТРОЙКА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

4,27 KM 4,29 KM

Моделите KM 4.27 и 4.29 имат доказан и тестван дизайн на барабана с над 25 000 продадени бройки. Големите външни барабани и малките вътрешни барабани означават предимства като напр
перфектно следване на контура на терена, чисто образуване на откос и голяма производителност.

ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО БАРАБАНИТЕ

Предният капак може да се сгъне, което позволява лесен достъп до остриетата. Това е идеално за ежедневни проверки и поддръжка на косачката.



ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО БАРАБАНИТЕ

БЕЗОПАСНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

И двете косачки имат защитна система за връщане назад - за оптимална защита на барабана при удар в препятствия на полето. При удар в препятствие, косачката се завърта назад и поема удара. Обръщането на трактора на заден ход включва отново системата за безопасност и косачката се връща в работно положение.



3-ТОЧКОВО ВРЪЗВАНЕ



БЕЗОПАСНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

3-ТОЧКОВО ВРЪЗВАНЕ

Регулируемата 3-точкова връзка ви позволява да преместите машината наляво или надясно. Когато използвате предните и задните косачки в комбинация, това гарантира, че припокриването винаги е оптимално дори при завои.

СИНОР ЦИЛИНДЪР

Допълнителният цилиндър за края на полето предлага комфорт в голяма степен и осигурява на KM 4.27 и KM 4.29 достатъчен просвет при всякакви условия.

СГЪВАЕМ ТРАНСПОРТЕН ЦИЛИНДЪР

Като опция се предлага и сгъваемият цилиндър, за да се поддържа центърът на тежестта възможно най-близо до трактора.

ТРАНСПОРТ

Без да напускате седалката на трактора, косачката може лесно да се постави в транспортна позиция зад трактора. Като допълнително оборудване се предлага хидравличен цилиндър, за да го направите хидравлично.



10-11

▶ KM 4.27FS -
KM 4.29FS



ВИСОКА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



ФИКСИРАНА ЧЕЛА + ПРЕДЕН ФЛЕКС

KM 4.27FS KM 4.29FS

С моделите KM 4.27FS и KM 4.29FS DEUTZ-FAHR поставя стандарта в този клас. Разположението на барабана, страничната защита FLEXPROTECT и достъпността все още не са достигнали своите равни. Приставката за косачен агрегат с два големи външни барабана и два малки вътрешни барабана осигурява максимална производителност за фуража. По този начин можете да поставите двоен откос, който може лесно да бъде взет от всяка следваща машина. Използвайки щедро оразмерените

дискове за откоси, могат да се направят най-фините настройки: тесен откос (90 см) за ежедневно събиране на фураж от наклонени терени, широк откос за сено.

ОПТИМАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ТЕРЕНА

Фиксираната глава осигурява добро решение на добра цена за всички специалисти по пасища. Гъвкавата връзка на горната връзка "Flextop" и телескопичната горна част "Frontflex" осигуряват уникалното адаптиране към земята в посоката на движение. Адаптирането на напречната повърхност се осигурява от предните рамена на навесите. За тракторни асансьори без устройство с махало, ако е необходимо, може да се достави махалова опора PENDELFLEX (P).

СГЪВАЕМ ПРЕДЕН КАПАК

Сгъваемият преден защитен капак на KM 4.27FS и KM 4.29FS може да се повдигне нагоре, удобно за ежедневна проверка и смяна на острието.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ

Височината на косене се регулира с помощта на шпindel в горната част на косачката. Това може лесно да се достигне и да се регулира безкрайно. Вече не е необходимо да пълзите под косачката, за да проверите дали височината на косене е равномерно регулирана отляво надясно.

ЧИСТО ОБРАЗУВАНЕ НА ОТКОС

Използването на големи външни барабани и малки вътрешни барабани има големи предимства: перфектно адаптиране към почвата, чисто формиране на откос и висока производителност.



РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ



ПЕНДЕЛФЛЕКС МАХАЛО ЧЕЛОВЕЧЕ



ЧИСТО ОБРАЗУВАНЕ НА ОТКОС



ПОДГОТОВКА ЗА
ПРИБИРАНЕ НА СИЛАЖ ИЛИ СЕНО!

ТС 3.32

Ако желаете да използвате вашата косачка за ежедневно събиране, но също така искате възможността да използвате кондиционер за силаж или сено, тогава изцяло новият ТС 3.32 носи решението!

ТС 3.32

Закачете ТС 3.32 отзад, за да кондиционирате фуража и да го поставите по цялата ширина на косене. Адаптивен към всяка ситуация с регулируеми ефекти на кондициониране и разпръскване.


Благодарение на фиксираната опора с осцилиращи щифтове на долните съединителни звена, ТС 3.32 винаги е много стабилен, дори на стръмни склонове. Скорост на силоотводния вал 540 min⁻¹ като стандарт, 1000 min⁻¹ чрез завъртане на основната скоростна кутия. Скоростта на ротора на кондиционера от 815 грт може да се промени на 650 грт чрез смяна на зъбните колела. ТС 3.32 е оборудван с големи въртящи се колела, осигуряващи възможно най-добрата адаптация към земята. Тъй като колелата са закрепени директно към рамката на главата, няма допълнително натоварване върху самия климатик.



РЕГУЛИРУЕМА ИНТЕНЗИВНОСТ НА БАЛСАМ



ГОЛЕМИ ВЪРЛЯЩИ СЕ КОЛЕЛА

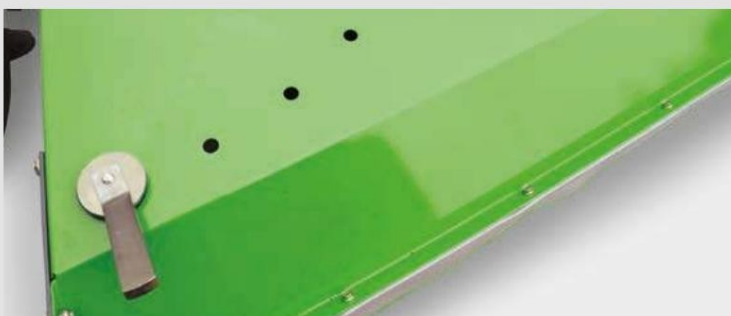

РЕГУЛИРУЕМА ШИРИНА НА РАЗПРЪСВАНЕ



РОТОР НА КЛИМАТИЗАТОР
МОЖЕ ДА БЪДЕ СКОРОСТ 815 RPM
ПРОМЕНЕН НА 650 RPM ОТ
СМЯНА НА ПОЗИЦИЯТА НА
ЗЪБНОТО КОЛЕЛО



ИНОВАТИВНО И ВИСОК КЛАС ТЕХНОЛОГИЯ НА КОСИЧНИЯ АГРЕГАТ

НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА КОСАЧКА

ЕДИНИЦИ


Новото поколение косачки DEUTZ-FAHR DRUMMASTER позволяват лесна поддръжка чрез своя модулен дизайн и широка стандартизация. Косачките DEUTZ-FAHR DRUMMASTER разполагат със съвместим преден капак и

Странични капаци FLEXPROTECT за лесен достъп до барабаните, идеални за ежедневна проверка и поддръжка на косачката. Модулният дизайн на устройството и използването на здрави алуминиеви компоненти правят общото тегло на косачния модул много ниско.

ПРЕДИМСТВА МОДУЛЕН ДИЗАЙН

Първо, когато малка част от компонент се нуждаеше от подмяна, целият компонент трябваше да бъде заменен. Чрез модулния дизайн на новото поколение косачки малки части могат да бъдат сменени, когато е необходимо, и индивидуалната повреда на задвижването не води до пълна загуба. Поддръжката на косачката е по-бърза и лесна, а ремонтите отнемат по-малко време.

Косачките от ново поколение могат да се използват от трактори с по-голяма мощност. Благодарение на директното задвижване без V-ремъци машината може да обработва по-голям капацитет. Това води до големи възможности за предаване на мощност без загуби на обороти и следователно висока производителност с постоянна и перфектна производителност на рязане.

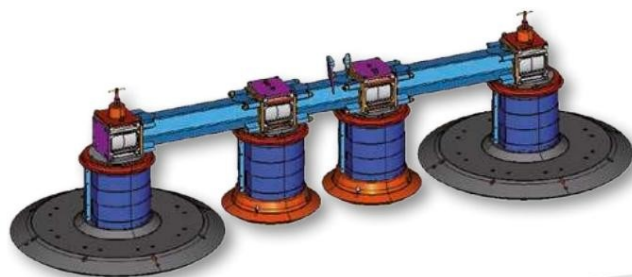

МОДУЛЕН ДИЗАЙН

РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ РЕГУЛИРАНЕ С ЧИНИЙКИ СПИРАЧКИ (1)

Височината на косене се регулира с помощта на шпиндел, прикрепен към горната част на косачката. Това може лесно да се достигне и да се регулира безкрайно. Чинийките се въртят на земята, но остават в повдигнато положение, за да предотвратят дисбаланси.

ДВИЖЕНИЕ В МАСЛЕНА БАНЯ (2)

Зацепването на съединителния вал между барабаните на косачката работи в маслена баня, което е най-добрият начин за защита от износване.

ОТДЕЛНИ УСТРОЙСТВА (3)

Разделеният задвижващ вал предотвратява аксиално усукване и (пикови) натоварвания между преградите на барабана и чинийките





DM 432F
5350кг

СЪЗДАВАНЕ НА ЧИСТИ И ТЕСНИ ОТКОСИ

DM 432F

Моделът DM 432F е оборудван с директно задвижване. Завъртането на скоростната кутия променя посоката на въртене. Входящият вал със стандартна височина на силоотводния вал от 70 см е подходящ за всеки размер трактор. С 1000 и 740 оборота в минута, интегрирани в скоростната кутия, няма нужда от допълнителни части. Стандартно оборудван с посоки на въртене в посока на посоката на движение в посока на посоката на движение в посока на посоката на движение на посоката на движение и вграден съединител за свободен ход. Хидравлично устройство за съгване на страничните капази е допълнително оборудване.

ДЕПОЗИТ НА ОТВОДА

Използването на двата големи външни барабана и двата по-малки вътрешни барабана има големи предимства за предната косачка: чисто формиране на откос, перфектно адаптиране към почвата и висока производителност с малко изискване за мощност на BOM.

Разположението на барабаните има допълнителното предимство, че спестява гориво. И двата модела са стандартно оборудвани с комплект дискове за откоси. При поискване се предлага допълнителен чифт дискове за откос. Това ви позволява да депозирате тревата в оптимален откос за всяка следваща машина.

ГРАНИЦА

Моделът DM 432F се предлага в две версии: с фикс

headstock или PENDELFLEX махало headstock. Това гарантира перфектно следване на контура на земята, дори и при най-трудните условия. Може да се достави и плаваща опора за допълнителен комфорт и сигурност.



РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ



ЧИСТО ОБРАЗУВАНЕ НА ОТКОС



ФИКСИРАНА ЧЕЛА + ПРЕДЕН ФЛЕКС



ПЕНДЕЛФЛЕКС МАХАЛО ЧЕЛОВЕЧЕ



СЪЗДАВАНЕ НА ЧИСТИ И ТЕСЕНИ ОТКОСИ



120° ТРАНСПОРТНА ПОЗИЦИЯ


DM 432 ЛИФТ-КОНТРОЛ

DEUTZ-FAHR DM 432 LIFT-CONTROL има директен

задвижаваща линия с интегриран плъзгащ съединител и свободен ход.

Сгъваемият преден капак и страничните капаци FLEXPROTECT осигуряват лесен достъп до барабаните, идеални за ежедневни проверки и поддръжка на косачката. Устройството е модулно

дизайнът и използването на здрави алуминиеви компоненти правят общото тегло на косачката много ниско. Комплектът за широко разпръскване, който може да нанесе реколтата по цялата ширина на косене, е опция.

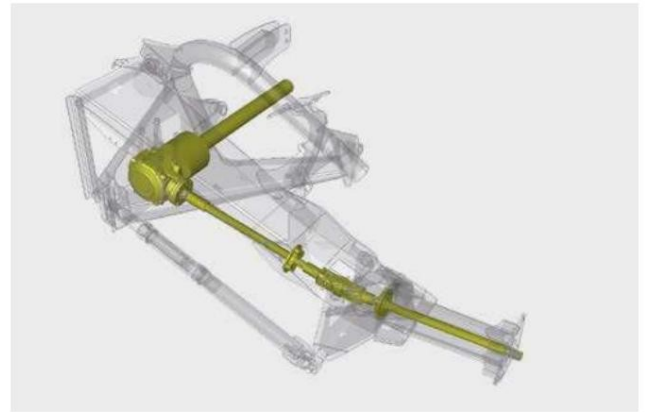

ДИРЕКТНО ЗАВИВАНЕ

РЕГУЛИРАЙТЕ НАЛЯГАНЕТО ЛЕСНО И ТОЧНО

Чрез акумулаторите, натискът върху земята може да се регулира с голяма прецизност спрямо условията на жътва, лесно от седалката на трактора. Поради това на влажна земя минималният натиск върху земята предотвратява задръстването и замърсяването на фуража. Страничната сила, износването на барабаните и якостта на опън ще бъдат значително намалени.



КЛЮЧЪТ КЪМ СИСТЕМАТА: КИНЕТИКА


Устройството LIFT-CONTROL е много повече от системата за окачване с азотен акумулатор, заместващ традиционната пружина.

Основното предимство на системата LIFT-CONTROL произтича от изключителния начин, по който се използват кинетичните сили, които действат върху косачката. Инженерите на DEUTZ-FAHR са успели да създадат активна и динамична система на окачване, за разлика от обичайно използваната пасивна система.

Когато силата върху косачния модул се увеличи, системата LIFT-CONTROL автоматично ще облекчи и повдигне модула. Колкото по-голяма е силата, толкова по-лек става косачката.

Ясните предимства са:

- Постоянно налягане върху почвата
- Нон-стоп безопасно откъсване
- Отлично следване на терена
- По-малко почва в посевите
- Намалете до минимум разкъсаната трева

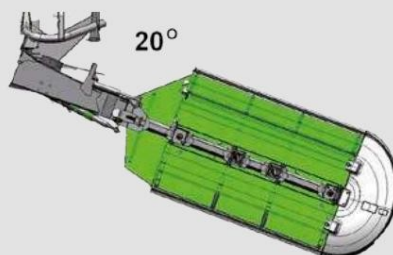

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОСЕНЕ НА НАКЛОНИ, 30° НАГОРЕ И 30° НАДОЛУ



КОМПАКТЕН ДИЗАЙН ЗА НАЙ-ДОБРО ТРАНСФЕР НА ТЕГЛО

DM 493 е с тегло 1900 кг. С една монтирана отпред косачка и две косачки, прикрепени към задната част на трактора, тази комбинация от косачки осигурява отлично пренасяне на теглото за най-добра маневреност при наклонени терени.

ЛЕСНО ТЕГЛЕНЕ И ВИСОКА МОЩНОСТ!



С ПОМОЩТА НА ПРИСТАВЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕДНА НАВЕСНА КОСАЧКА (СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ), DM 493 МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ЗАДЕН ДВИГАТЕЛ КОМБИНАЦИЯ.

DM 493 ЛИФТ-КОНТРОЛ

Ако искате да косите на широки работни ширини, DM 493 LIFT-CONTROL е правилната комбинация от косачки за вас.

Със своите две косачки (на KM 431) е възможно косене до ширина от 8,95 m с комбинацията отпред и отзад DM 493. Ферми с трактори от 74 до 110 kW/100-

Гамата от 150 к.с. вече може да постигне максимална ширина на косене и следователно най-високи работни нива.

ПРОСТО ВПЕЧАТЛЯВАЩО: DM 493 ПРЕДНА И ЗАДНА КОМБИНАЦИЯ

Двете задни части на комбинацията косачка са изградени от тестван и доказан дизайн. С легендарния дизайн на барабана на повече от 25 000 предни и задни навесни косачки, продадени досега; тези косачки са се доказали в реални, трудни работни условия. Една специална характеристика е разположението на барабаните на косачката: Големите външни барабани и малките вътрешни барабани създават форма на откос, която съответства на приема и следва перфектно контурите на земята. Свободно въртящите се чинии правят тази косачка много лесна за телене.



САМОСТОЯТЕЛНО ПОВДИГАНЕ. DM 493 DRUMMASTER

ЗАДНАТА КОМБИНАЦИЯ Е СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНА СЪС
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ХИДРАВЛИЧЕН КЛАПАН.



ТРИ РАЗЛИЧНИ РАБОТНИ ШИРИНИ.



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ЛИФТА МОЖЕ
МОЖЕТЕ ДА СЕ НАМЕРИТЕ НА ЛИФТ KM 431-
КОНТРОЛНИ СТРАНИЦИ.

ЛИФТ-КОНТРОЛ

DM 493 е оборудван стандартно с хидравлична система за безопасност при прекъсване. При удара в прелятствие, косилките се движат нагоре и назад, независимо една от друга. Тази хидравлична система за безопасност също контролира хидропневматично налягането върху земята.

РЕГУЛИРУЕМА РАБОТНА ШИРИНА И ПРИПОКРИВАНЕ

Работната ширина на косачните агрегати може да бъде настроена на три нива: 8,40 m, 8,65 m и 8,95 m. Това има предимството, че можете да използвате предни косачки с различна работна ширина, което от своя страна означава, че можете да увеличите припокриването при хълмисти условия.



ЗА ПЪТЕН ТРАНСПОРТ С ШИРИНА ПО-МАЛКА ОТ 3,00 М, КОСАЧКАТА
АГРЕГАТИТЕ СЕ ЗАВЪРТАТ НАГОРЕ С ПОМОЩТА НА ХИДРАВЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ.



ЕФЕКТИВНО КОСЕНЕ С
НАМАЛЕНО ВРЕМЕ ЗА ИЗСУХВАНЕ!

DM 631

2-СКОРОСТЕН КОНВЕРТОР

DM 631 и DM 631F имат двустепенна лостова скоростна кутия за скорости на климатизатора от 900 или 650 об./мин. Можете да избирате между интензивно кондициониране или нисък разход на гориво, ако тревата се нуждае само от леко кондициониране. Роторът на балсама може да се отстрани само с няколко движения на ръката. По този начин фермерът може да използва косачката с или без климатик, в зависимост от условията на работа.



2-СКОРОСТЕН КОНВЕРТОР



ОТСТРАНЕН РОТОР



ТРАНСПОРТНА ПОЗИЦИЯ

ТРАНСПОРТНА ПОЗИЦИЯ

DM 631 се завърта нагоре хидравлично на 125° за транспортиране.

Централната и ниска гравитационна точка на косачката в транспортно положение води до отлично разпределение на теглото по време на транспортиране по пътищата.

Светлините на трактора винаги са добре видими.



**ЕФЕКТИВНО КОСЕНЕ С
НАМАЛЕНО ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ!**

DM 631F

ПРИСТАВКА ЗА СВОБОДНО ПЛАВАНЕ

С концепцията за окачване FREE-FLOAT на DM 631 и DM 631F, DEUTZ-FAHR гарантира, че косачките следват контурите на земята по начина, който винаги сте искали. Косещият модул може да се движи независимо и е хидравлично регулируем, за да осигури по-прецизно следване на контура на земята. Осигурявайки най-добрата защита срещу удар, която можете да си представите, тъй като косачката може да се движи нагоре и назад. С интегрираната телескопична връзка и паралелно закрепване, предната косачка DM 631F може лесно да се приспособи към всяка неравност и всеки контур на земята както надлъжно, така и напречно. Без щети по стърнищата! Тази приставка осигурява допълнителна сигурност, когато влезе в контакт с препятствия.



КЛИМАТИЗАТОР С 2 СКОРОСТИ

ХИДРАВЛИЧНО ОКАЧВАНЕ

Натискът върху земята при DM 631 и DM 631F може да се регулира хидравлично. Операторът ще намери тази система лесна и неусложнена за използване.





СПЕЦИФИКАЦИИ	KM 3,16	KM 3,18	KM 3,21	KM 4,27	KM 4,29	DM 431	DM 493
РАЗМЕРИ							
Работна ширина	165 см	185 см	210 см	265 см	295 см	310 см	840/865/895 см
Транспортна ширина	140 см	150 см	160 см	180 см	200 см	230 см	300 см
Засечка	котка I+II			как. yI			
Брой барабани	2			4			8
Брой остриета	6	8	10	12		24	
Регулиране на височината на косене	разделители			разделители		непрекъснато	
Бързо сменяеми остриета	•						
Откосни дискове	(1x)•			(2x)•			
Хидравличен съгваем цилиндър	•			•*	•*	•	
Скорост на силоводния вал (min ⁻¹)	540			540 • / 1000 •			1000
Колела	•						
Тегло	380 кг	420 кг	580 кг	725 кг	780 кг	800 кг	1900 кг
Необходими хидравлични тракторни съоръжения	•					2+1	3
Изискване за теоретична мощност на ВОМ.	20 kW (27 к.с.)	25 kW (35 к.с.)	30 kW (40 к.с.)	40 kW (55 к.с.)	47 kW (65 к.с.)	51 kW (70 к.с.)	85 kW (115 к.с.)
• = стандартно оборудване • = допълнително оборудване - = не е налично * Налични са допълнителни опции, като синор и въртящ се цилиндър.							

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ




СПЕЦИФИКАЦИИ	KM 4.27FS	KM 4.29FS	DM 432F	DM 631F	DM 631	TC 3.32
РАЗМЕРИ						
Работна ширина	265 см	295 см		310 см		180 см
Транспортна ширина	255 см	285 см		300 см		255 см
Засечка	котка II + A-рамка ISO 11000-2 (кат. II)				котка II + III	като II
Брой барабани	4					-
Брой остриета	10	12		12		-
Регулиране на височината на косене	непрекъснато					-
Бързо сменяеми остриета	•					-
Откосни дискове	(2x) • / (2x) •			-	-	-
Хидравличен сгъваем цилиндър	-	-	-	-	•	-
Скорост на силоводния вал (min ⁻¹)	1000 • / 540 • / 740 •	1000 • / 540 • / 740 •	1000 • / 740 •	1000		540 • / 1000 •
Колела	-					6.00-9 6PR
Тегло	585 кг	655 кг	575 кг	950 кг	1000 кг	475 кг
Необходими хидравлични тракторни съоръжения	-			1	2+1	-
Изискване за теоретична мощност на ВОМ.	37 kW (50 к.с.)	44 kW (60 к.с.)	51 kW (69 к.с.)	59 kW (80 к.с.)	66 kW (88 к.с.)	18 kW (25 к.с.)

• = стандартно оборудване • = допълнително оборудване - = не е налично
* Налични са допълнителни опции, като синор и въртящ се цилиндър.

Дилър

Препоръчва се използването на оригинални смазочни и охлаждащи течности.



DEUTZ-FAHR е марка на deutz-fahr.com  SAME DEUTZ-FAHR

